


PŮDORYS OCELOVÉ KONSTRUKCE

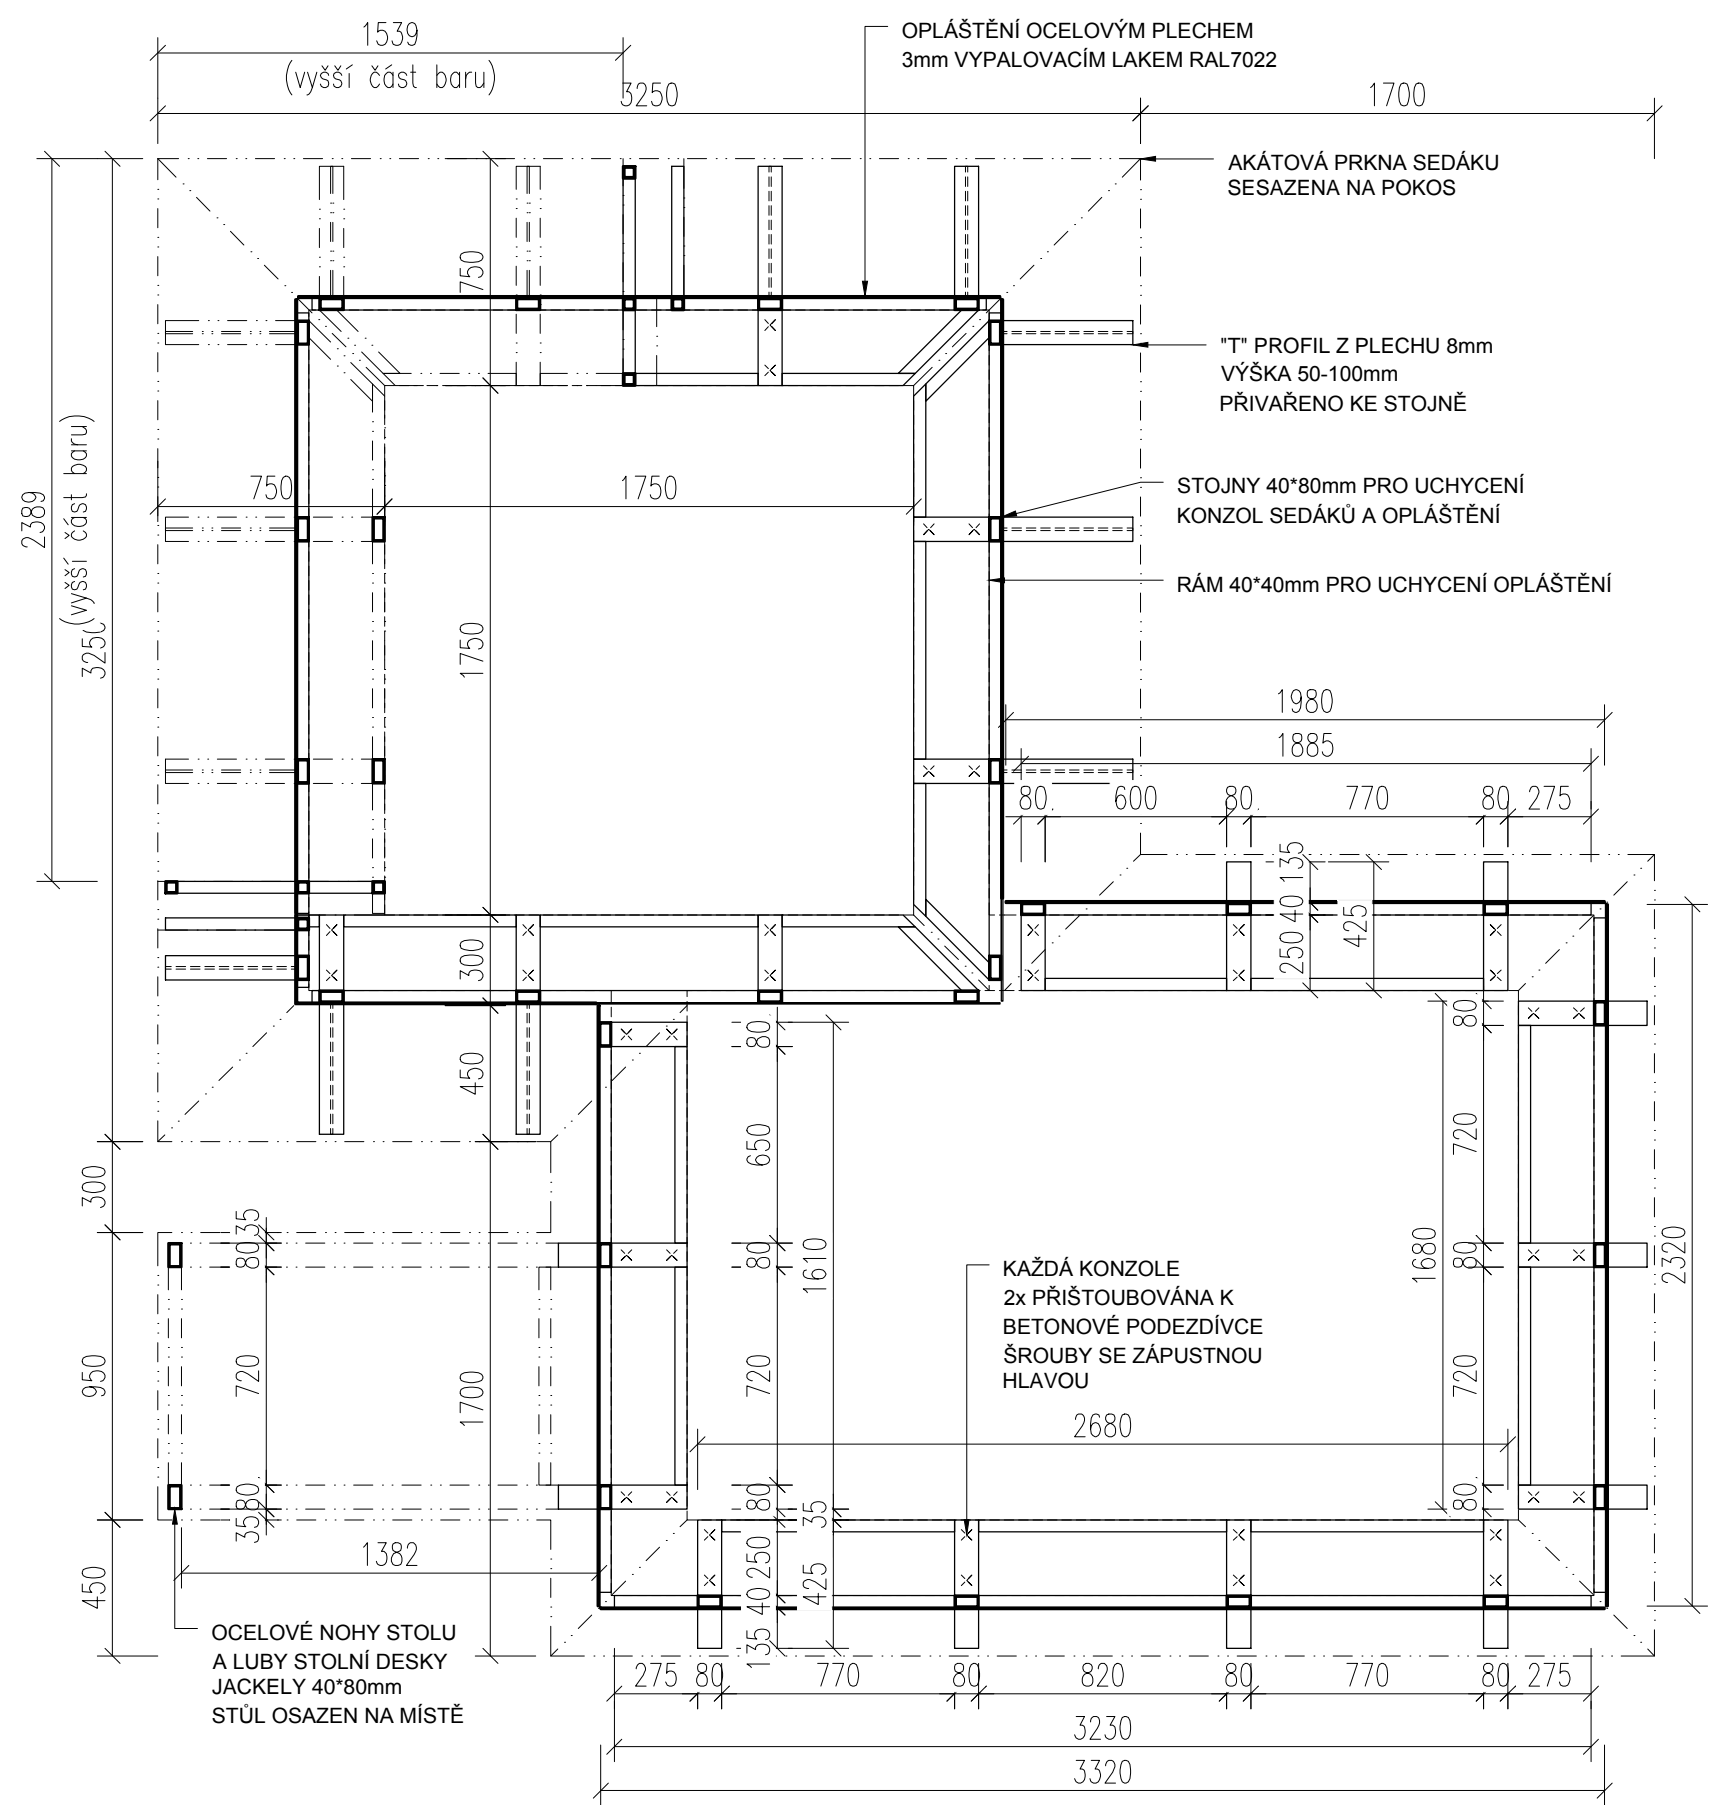


LEGENDA

- DŘEVĚNÝ AKÁTOVÝ SEDÁK Z PRKEN TL.35mm, HOBLOVANÉ, OLEJOVANÉ S FAZETOU 2mm, ROHOVÉ SPÁRY NA POKOS
- OPLÁŠTĚNÍ Z PLECHU TL.3mm, OPATŘENO VRSTVOU ZINKU A PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA RAL7022


POZNÁMKY

- OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE POLOŽENA NA ZÍDKY ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE VYTVOŘENA TAK, ABY KAŽDÁ STRANA BYLA Z JEDNOHO DÍLU, TEDY CELKEM 8DÍLŮ
- HLAVNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE POZINKOVANÁ
- SOKLOVÉ POHLEDOVÉ (OBKLADOVÉ) PLECHY TL.3mm BUDOU OPATŘENY PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM (RAL 7022) A BUDOU PŘIVAŘENY K HLAVNÍ KONSTRUKCI
- NA MÍSTĚ INSTALACE BUDOU OSAZENY DŘEVĚNÉ SEDÁKY Z AKÁTOVÉHO DŘEVA
- DODAVATEL JE PŘED VÝROBOU POVINEN ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ

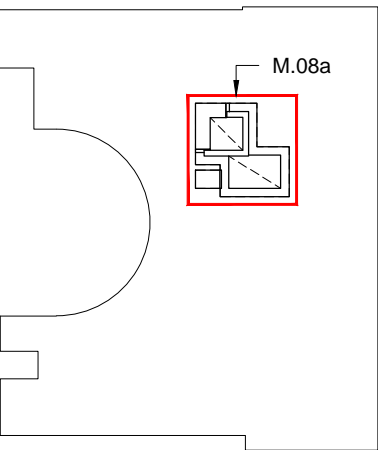

DOKUMENTACE JE V PODROBNOSTI PRO PROVEDENÍ STAVBY  
DOKUMENTACE NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE  
PŘED PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE ROZMĚRY NUTNO OVEŘIT NA MÍSTĚ



PROJEKTANT :	bdXarchitekti s.r.o., IČ:033 48 261
VYPRACOVAL :	ING. ARCH. ZDENĚK VÁVRA, ING. ARCH. RADKA VÁVROVÁ
STAVEBNÍK :	VŠCHT V PRAZE, TECHNICKÁ 1905/5, 160 00 PRAHA 6
MÍSTO STAVBY :	VŠCHT V PRAZE, TECHNICKÁ 1905/5, 160 00 PRAHA 6
NÁZEV PROJEKTU :	REKONSTRUKCE DVORA V BUDOVĚ A PŘI VŠCHT V PRAZE
ČÁST PROJEKTU :	D.1.3 MOBILIÁŘ
OBSAH VÝKRESU :	SESTAVA SE STROMEM ZÁHONY A STOLY
DATUM	05/2016
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	2xA4
MĚŘÍTKO	1:25
VÝK.Č.	

bdXarchitekti  
RV 776 699 184 - ZV 724 505 067  
info@bdxarch.com