



KOSTKA S KVĚTINÁČEM - TYP E


POHLED SHORA

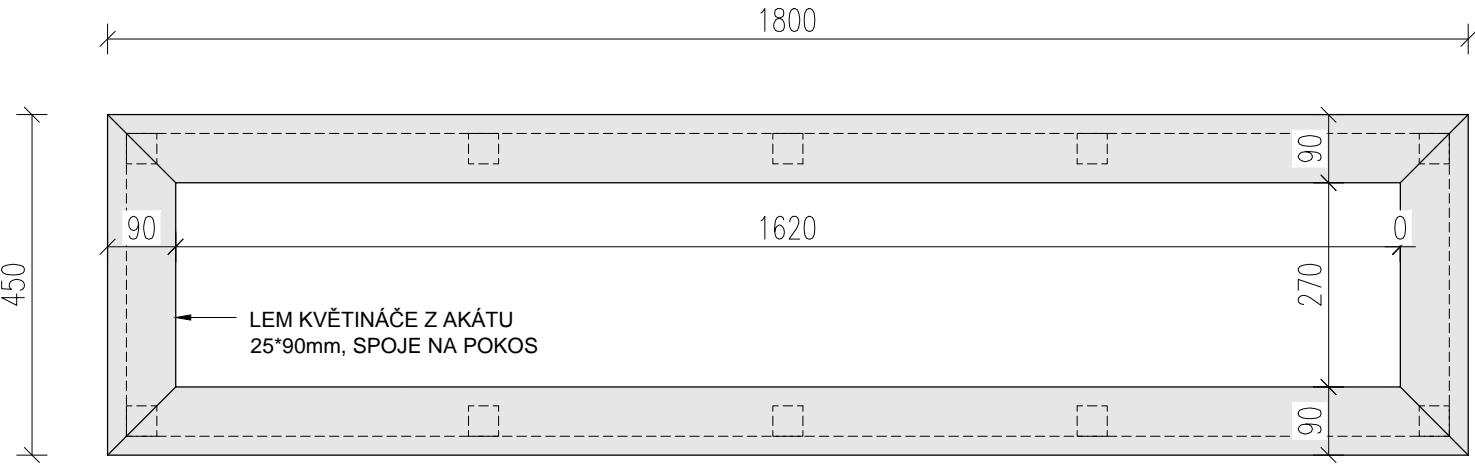


PŮDORYSNÝ ŘEZ

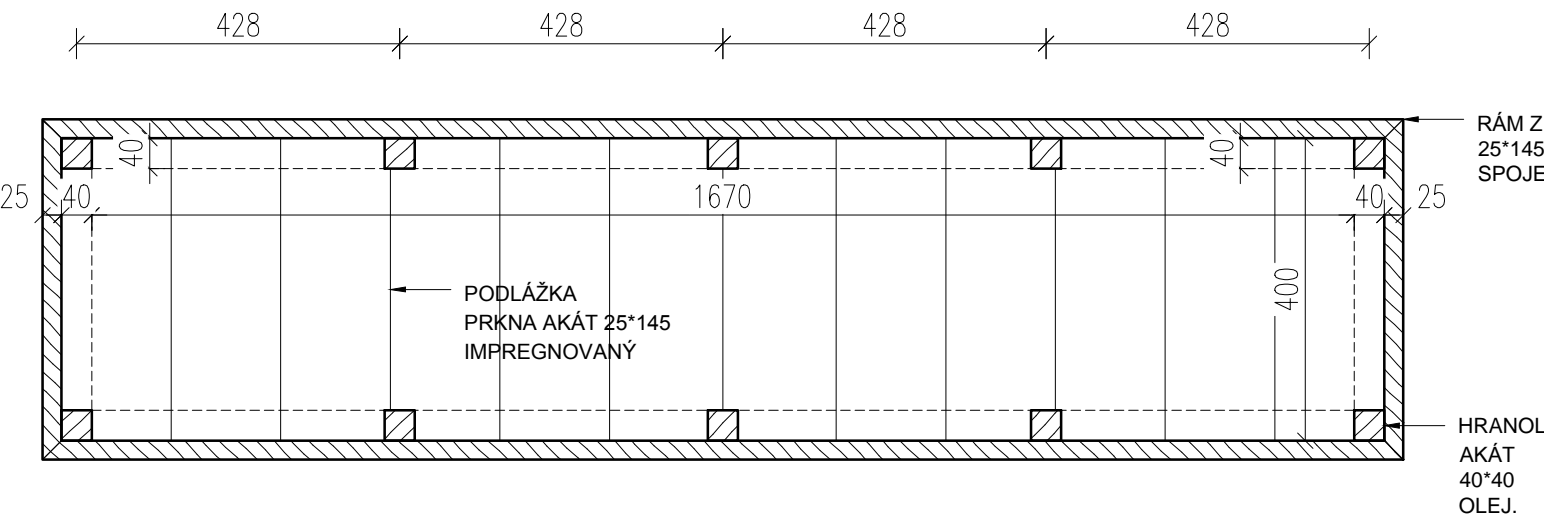

PŮDORYS REKTIFIKOVATELNÉHO PODSTAVCE

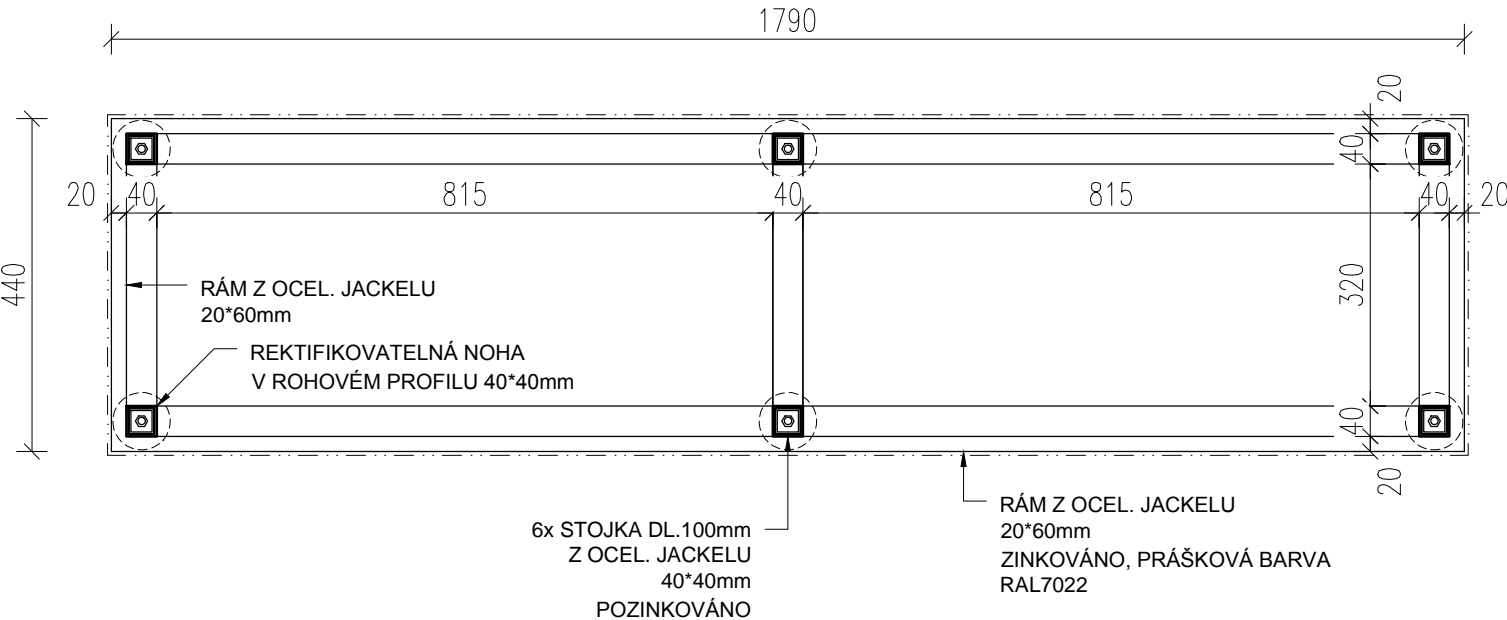


PODÉLNÝ ŘEZ KVĚTINÁČEM

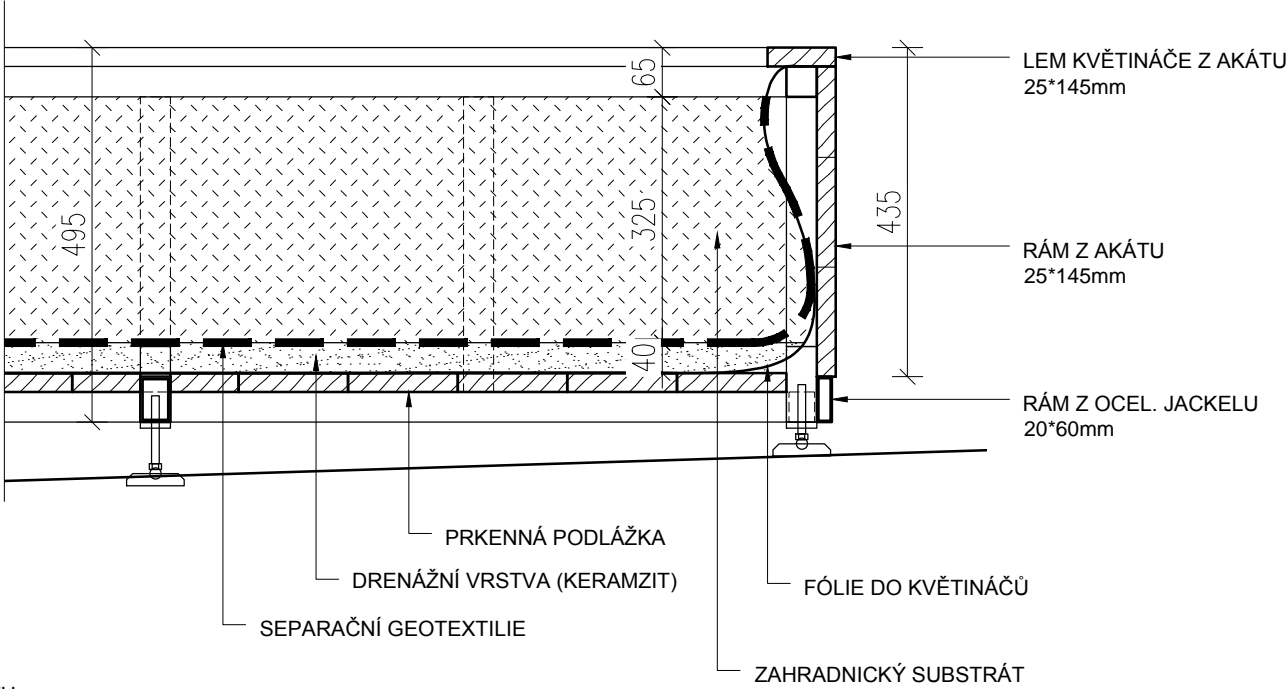

POZNÁMKY

- 1) AKÁTOVÉ MASIVNÍ DŘEVO BUDE HOBLOVANÉ A OPATŘENO IMPREGNACÍ A OCHRANNÝM OLEJEM
- 2) VŠECHNY HRANY BUDOU OPATŘENY FAZETOU 2mm, ROHOVÉ SPOJE NA POKOS
- 3) OBKLADOVÁ PRKNA BUDOU PŘIPEVNĚNA K NOSNÝM HRANOLŮM Z VNITŘNÍ STRANY
- 4) REKTIFIKOVATELNÝ PODSTAVEC BUDE O OCELOVÝCH PROFILŮ 20*60mm S OCHRANOU VRSTVOU ZINKU A PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM BAREVNOSTI RAL7022
- 5) VÝŠKOVÝ REKTIFIKACE BUDE ZAJIŠTĚNA STAVITELNÝMI KLOUBOVÝMI ŠROUBY M10 DÉLKY 90mm, S PRYŽOVOU PATKOU, ZÁSLEPKY SE ZÁVITEM DO TRUBKY, VŠE VZOR STAVITELNÉ NOŽKY KIPP
- 6) FOLIE, SUBSTRÁT, DREN, TEXTILIE, ROSTLINNÝ MATERIÁL DODÁVKOU ZAHRADNÍK
- 7) VNITŘNÍ FOLIE BUDE OPATŘENA ODVODŇOVACÍM MECHANISMEM S PŘEPADEM

DOKUMENTACE JE V PODROBNOSTI PRO PROVEDENÍ STAVBY
DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE
PŘED PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE ROZMĚRY NUTNO OVEŘIT NA MÍSTĚ



PROJEKTANT :	bdXarchitekti s.r.o., IČ:033 48 261	bdXarchitekti RV 776 699 184 - ZV 724 505 067 info@bdxarch.com
VYPRACOVAL :	ING. ARCH. ZDENĚK VÁVRA, ING. ARCH. RADKA VÁVROVÁ	
STAVEBNÍK :	VŠCHT V PRAZE, TECHNICKÁ 1905/5, 160 00 PRAHA 6	
MÍSTO STAVBY :	VŠCHT V PRAZE, TECHNICKÁ 1905/5, 160 00 PRAHA 6	DATUM 05/2016
NÁZEV PROJEKTU :	REKONSTRUKCE DVORA V BUDOVĚ A PŘI VŠCHT V PRAZE	STUPEŇ DPS
ČÁST PROJEKTU :	D.1.3 MOBILIÁŘ	FORMÁT 2xA4
OBSAH VÝKRESU :	MOBILNÍ KOSTKY NA SEZENÍ typ E - 4 modul s květináčem	MĚŘÍTKO 1:10
		VÝK.Č.